

EGシリーズ仕様


発振機

型式名	EG-622	EG-642	EG-1222	EG-1242
発振周波数	28kHz	36kHz	28kHz	36kHz
出力電力	600W		1200W	
電源	1φ200V			
定格電流	3.5A		7A	
内部構成	出力調整 : タップ切替方式(固定3点 H、M、L) 出力目安 H-100%、M-60%、L-30% 発振方式 : 常時 SWEEP(±0.6kHz 程度)MOPA 方式 冷却方式 : ファンによる空冷 ソフトスタート機能付			
前パネル	電源スイッチ : サーキットプロテクタ 周波数調整 : 内部VR(調整孔) 表示灯 : 電源 : 緑 LED : 発振(リモート ON 兼用) : 橙 LED : 警報表示(内部温度過昇、過出力) : 赤 LED 出力表示 : レベルメータ(0~10)			
後パネル	端子台 : 電源入力 : 発振出力 : 遠隔操作(リモート) : 警報出力(異常信号) コネクタ : 出力切替(保護カバー付)			
外形寸法	320W×420D×140H mm			
重量	約 9 kg		約 11 kg	
外装	前パネル SPCC 塗装メタリックブルー シヤーシ SPCC ユニクロメッキ カバー SPCC 塗装仕上げ			
付属品	電源ケーブル(VCTF 相当 両端丸端子付) 3m			

振動子

型式		周波数	出力	サイズ(W*D*H)	重量	
投込型	EPN-	6201	28kHz	320×220×90mm	9kg	
		6202		340×260×90mm	10kg	
		6203		430×240×90mm	11kg	
		6401	36kHz	320×220×90mm	7kg	
		6402		340×260×90mm	8kg	
		6403		430×240×90mm	8kg	
	12201	28kHz	380×355×90mm	18kg		
			12202	460×320×90mm	18kg	
			12203	530×280×90mm	18kg	
		12401	36kHz	380×355×90mm	13kg	
				12402	460×320×90mm	13kg
				12403	530×280×90mm	13kg
フランジ型	EP-	6201	600w	346×238×100mm	7kg	
		6401			36kHz	5kg
	12201	28kHz	1200w	390×368×100mm	14kg	
					12401	36kHz
備考	振動子出力ケーブル(VCTF-SB) 5m ブレード 1.5m 付(投込型振動子の場合) オプション 材質 SUS316、SUS316L パッキン バイトン、テフロン、シリコン等(フランジ型振動子の場合)					

投込型振動子 標準品の場合

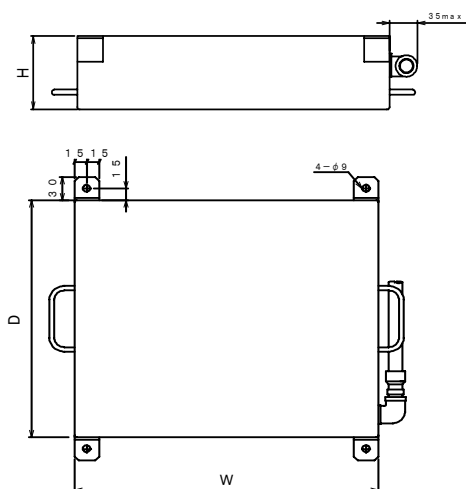

フランジ型振動子 標準品の場合

